


Винты самонарезающие для гипсокартона по ТУ 1640-015-55798700-2006


Винты изготавливаются из углеродистой качественной конструкционной стали.
Винты изготавливаются с потайной головкой и крестообразным шлицем, химико-термически обработанными с цинковым или фосфатным покрытием.

Саморез для гипсокартона
с двухзаходной резьбой

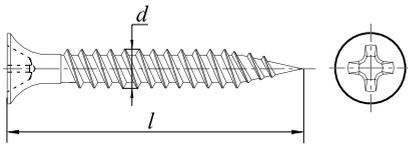

Диаметр, d, мм	Длина, l, мм
3,5	16
	19
	25
	31
	35
	41
	45
	51
	55
3,9	65

Саморез для гипсокартона
с однозаходной резьбой

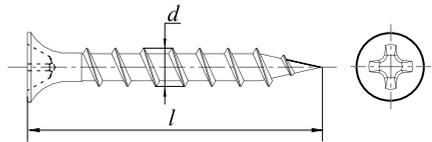

Диаметр, d, мм	Длина, l, мм
4,2	65
	70
	76
	89
	89
4,8	95
	102
	127
	152

Сфера применения

Крепление гипсокартонных листов к металлическим профилям (толщина профиля до 0,9 мм)

Сфера применения

Крепление гипсокартонных листов к деревянным конструкциям

Декларация соответствия

Продукция задекларирована: № Д-РУ.АЮ42.В.00015 от 25.10.2011.