Винты самонарезающие для дерева по ТУ 1640-014-55798700-2006

Винты изготавливаются из углеродистой качественной конструкционной стали.
Винты изготавливаются с потайной головкой, крестообразным шлицем, химико-термически обработанными с цинковым покрытием (белый или желтый цинк).

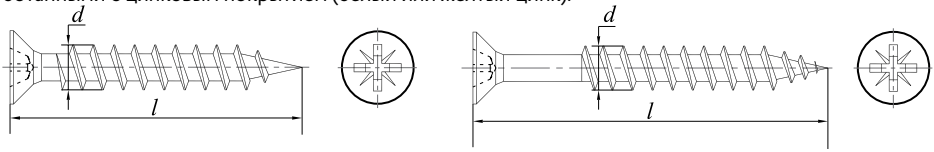

Диаметр, d, мм	Длина, l, мм
3,0	10
	13
	16
	20
	25
	30–35
	40
	45
3,5	13
	16
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
4,0	13
	16
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	60
	70

Диаметр, d, мм	Длина, l, мм
4,5	16
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	60
	70
	80
5,0	25
	30
	35
	40
	45
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120

Диаметр, d, мм	Длина, l, мм
6,0	40
	45
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	130
	140

Сферы применения

Крепление различных элементов конструкции к дереву, фанере, ДСП, ДВП, пластику, гипсокартонным плитам, тонкому листовому металлу, а также к другим строительным материалам (бетон, пенобетон).
Используются как для внутренних, так и для наружных работ.

Декларация соответствия

Продукция задекларирована:
№ Д-RU.АЮ42.В.00014
от 25.10.2011.