


Гвозди с винтовой накаткой по ТУ 1271-017-55798700-200

Гвозди изготавливаются из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки общего назначения. По требованию потребителя гвозди могут быть без покрытия или с покрытием.

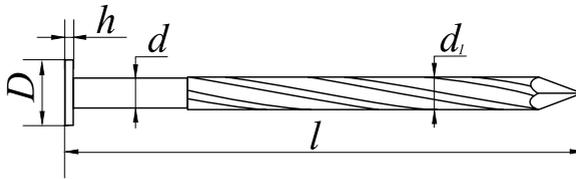

Диаметр стержня, d, мм	Диаметр стержня после накатки, d1, мм, не менее	Длина гвоздя, l, мм	Диаметр головки, D, мм	Высота головки, h, мм
2,5	2,58	50-100	6,0	1
2,8	2,88		7,0	
3,1	3,23		7,0	
3,4	3,53		7,2	

Сфера применения

Крепление асбоцементных кровельных листов